





PhønixLine Buslæskærm

Model: **Type F**

Bagvæg: 3 x MEDIUM (Small/Medium/Large)

Gavl: 1 x LARGE (Small/Medium/Large)

Tag: FLADT (Buet / Fladt)

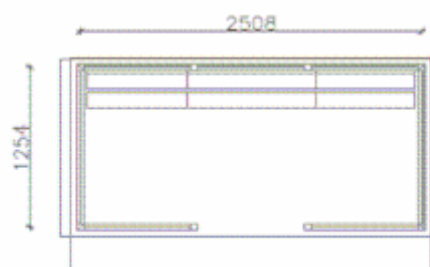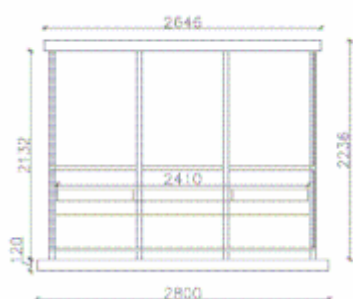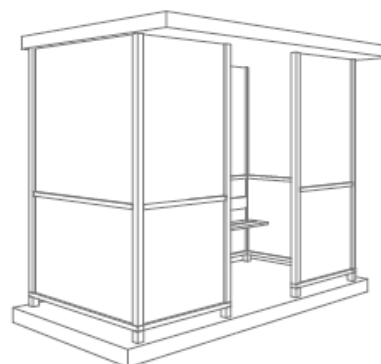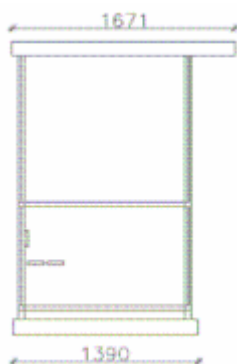

Materialebeskrivelse:

FUNDAMENT:

Miljøklasse: Aggressiv (Modstandsdygtig for vejsalt)

ALUMINIUMSPROFILER:

DIN. 1748 strækfasthed: 220 n/mm²

Eloksering: E6 natur 15 µ

Certificering: ISO 9002

TAGPLADER OG PANELER:

- Kompaktlaminat: Plademateriale baseret på termohærdet harpiks forstærket med cellulosefibre.

GLAS:

6 mm. hærdet glas iht. Norm

KUNSTSTOFRUDER:

Klar polycarbonat.

BESLAG:

Rustfri A2 eller varmgalvaniseret stål.

BOLTE:

Rustfri A2.

BÆNKBRÆDDER:

Trykimprægneret fyr

BELYSNING:

Klasse 2 lyskilder

PULVERLAKERING:

Udføres i alle RAL farver iht. GSB(RAL-RG 631)

Lagtykkelse: Aluminium 60-80 µ. Galv. stål 120 µ.

STRÆKMETAL:

Alternativ til glas og paneler på steder, der er meget udsat for hærværk og graffiti.

Fremstillet af varmgalvaniseret stålplade, som perforeres og derefter strækkes så man bevarer gennemsigtigheden. Materialet har en yderst effektiv vindspærrefunktion.

PhønixLine Buslæskærm

Model: **Type F**

Bagvæg: 3 x MEDIUM (Small/Medium/Large)

Gavl: 1 x LARGE (Small/Medium/Large)

Tag: FLADT (Buet / Fladt)

Vedligeholdelse:

- Ingen, undtagen almindelig afvaskning med børste eller højtryksrensere.
- Bænktæppe kan med fordel olieres én gang årligt.

Udstyr (merpris):

- Cykelstativ, der er velegnet til ryttercykler og mt-bikes.
- Designlamper med skjult kabelføring.
- Pulverlakering i en eller flere RAL farver
- Affaldskurve
- Reklamedisplay
- Køreplantavler



FOTOGRAFEN
ER PÅ VEJ

REV.1-8-08